

# Individualisierungen

Diese Anleitung erklärt die Verknüpfung den Individualisierungen von Arbeitsabläufen und der Zuordnung im ACP.

Image not found or type unknown

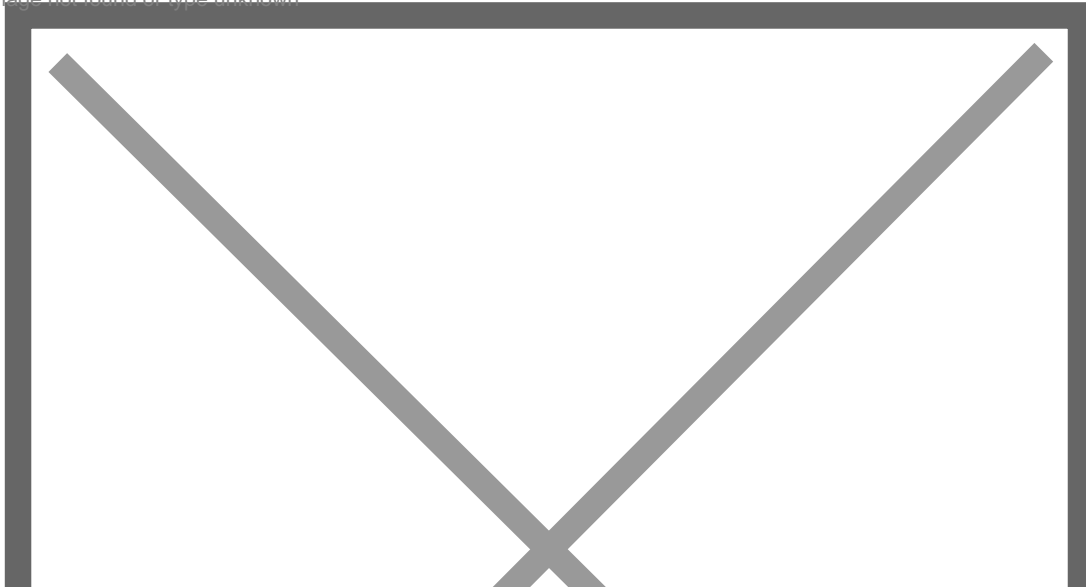


Photo by Bo Mei on pixabay

In Ihrem Jira Projekt haben Sie die Möglichkeit eigene Arbeitsabläufe zu definieren. Diese werden in drei Kategorien ausgeteilt: Aufgaben, in Arbeit und Fertig

⚠ Dieser Status wird in anderen Arbeitsabläufen verwendet. Wenn er bearbeitet wird, wirkt sich das auf diese aus.

Name\* In Progress

Beschreibung This issue is being actively worked on at the moment by the assignee.


Kategorie\* In Arbeit

- Aufgaben
- Fertig


nszyklus sich ein  
wenn Arbeit auf  
ihnen begonnen wird und wechseln später nach Fertig, wenn alle  
Arbeiten abgeschlossen sind.

Rufen Sie im ACP folgende Seite auf: ACP > Konfiguration > Jira Anbindung


Im Tab Individualisierung finden Sie alle von Jira vordefinierten Status welche auch den drei Kategorien Zugeordnet sind.




## Individualisierung Automatisierung



...nehmen kann. Mehrere Status können mit einem Komma getrennt werden.



...e bearbeitet werden, annehmen kann. Mehrere Status können mit einem Komma getrennt werden.



...annehmen kann. Mehrere Status können mit einem Komma getrennt werden.

Damit Sie diese nun im ACP richtig zuordnen, hilft Ihnen die unten stehende Tabelle.

<b>Name in Jira Kategorie (Deutsch)</b>	<b>Name im WSC (Deutsch)</b>
Aufgaben	= Jira Status von offenen Issues
in Arbeit	= Jira Status von Issues in Arbeit
Fertig	= Jira Status von geschlossenen Issues